


Specyfikacja

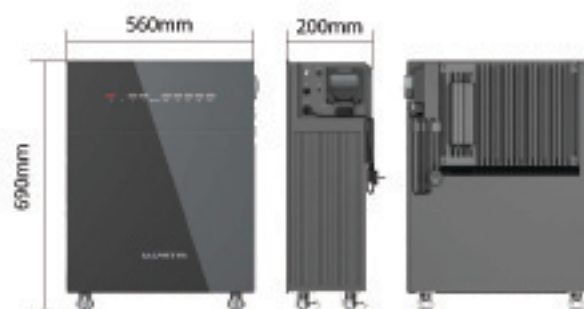

Venus E

Model	
Specyfikacja Akumulatora	
Napięcie DC Akumulatora	51.2V (1.6S)
Pojemność Akumulatora	5120Wh
Ilość Cykli Pracy	>6000(25°C)
Rodzaj Ogniwa	LiFePO
DoD	90%
Prąd	60A
Specyfikacja AC On-Grid	
Moc Wejściowa	2.5kW
Moc Wyjściowa	800W
Układ FAZ	L / N / PE
Znamionowe Napięcie	220V / 230V
Zakres Napięcia	187V-253V
Zakres Częstotliwości	50Hz / 60Hz
Zakres Prądu Wej. / Wyj.	11.4A / 10.9A
Maks. Prąd Wej. / Wyj.	13.4A
Współczynnik Moc	0.99 (Default) / 0.8 leading-0.8 lagging (Adjustable)
THDi	<3%
Specyfikacja AC Off-Grid	
Moc AC kW	2.5kW
Moc AC kVA	2.5kVA
Maksymalny Prąd AC	11.3A
Napięcie AC	220V
Częstotliwość AC	50Hz/60Hz
Sprawność AC	<3%
Sprawność	
Sprawność AC	93.5%
Ochrona	
Poziom ochrony	
Poziom wytrzymałości V	DC II / AC III
Ogólne	
Typ izolacji	Non-Isolated
Zakres temperatury	-20°C~ +60°C
Zakres wilgotności	0-95%
Ochrona IP	IP65
Sposób chłodzenia	Naturalne Chłodzenie
Maksymalna wysokość pracy	2000m
Standard Połączenia AC	VDE 4105/0124,TOR R25, NF EN50549-10,C10/110,UNE217001/217002,NTS 631,CE10-21,PETREE,PN-EN 50549-1/-2
Certyfikaty	IEC/EN 62109-1/-2,IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4,IEC/EN 61000-3-2/-3,EN 300 328,EN 301 489 -1/-17, EN 50665,EN 62920,CB 62619, EN 50549-1
Wymiary	560*200*690mm
Waga	65kg
Dodatkowe	
Sposób podłączenia AC	L+N+PE 16A Shuco
Wyświetlacz	LED
Komunikacja	WiFi / BT / RS485